

Supershow is the only gelato cabinet providing a 3D visibility thanks to its transparent structure and containers. The front lighting exalts further the ice-cream display. Ventilated refrigeration with horizontal finned evaporator and double airflow far a perfect uniformity of temperature. Automatic reverse delroosting cycle. One piece body w.h ecological polyurethane insulation (HCFC & HFC free), foamed with CO₂ - 60 mm thick. Display base and service top in bright stainless steel, rear panel inpainted sheet with epoxy powder, external base in painted sheet. Tempered glasses. Tilt-down front glass opening. Profile, complete light heading painted with chromium, LED lighting. Operator side closure with polycarbonate sliding doors. Main structure and basement in carbon steel painted with epoxy powder, adjustable leet. Control board on the operator side, electronic board and digital thermometer inside the tank, temperature control set at -20/+ 2 °C. Side panels inbright stainless steel.

Supershow è l'unica vetrina gelato che consente di vedere il gelato in tre dimensioni, grazie alla vasca con frontale e fianchi in vetro camera, alle vaschette trasparenti ed all'illuminazione frontale che risalta ulteriormente il gelato. Refrigerazione ventilata con evaporatore alettato orizzontale e doppia mandata d'aria per una perfetta equalizzazione delle temperature, sbrinamento automatico ad inversione di ciclo. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a CO₂ con spessore mm 60. Piano espositivo e piano di servizio in acciaio inox finitura lucida, pannello lato operatore in lamiera verniciata a polvere epossidica, fondo estemo vasca in lamiera preverniciata. Vetri in cristallo temprato. Vetro frontale con apertura verso il basso. Profilo e plafoniera alluminio con verniciatura cromo, illuminazione LED. Chiusura lato operatore con scorrevoli in policarbonato. Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi posizionato su lato operatore con centralina elettronica e tenometro digitale in vasca, set di regolazione temperatura predisposto per -20/+ 2 °C. Fianchi estetici in acciaio inox finitura lucida.



ENERGY SAVING
LED + EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-20/+2 °C



DOORS SYSTEM
Lids



DEFROST
Reverse Cycle



3DShow Catalog - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo			Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included up to 20 meters Unità condensatrice remota compresa fino a 20 metri	
		R404A Air Aria	Water Acqua	Air+Water Aria+Acqua	Air Aria	Air+Water Aria+Acqua	

RV	H117	120	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		155	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		170	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		190	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		220	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	H135	120	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		155	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		170	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		190	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		220	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****

		120	155	170	190
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	H117	1172 x 1104 x 1170 mm	1502 x 1104 x 1170 mm	1667 x 1104 x 1170 mm	1832 x 1104 x 1170 mm
	H135	1172 x 1104 x 1350 mm	1502 x 1104 x 1350 mm	1667 x 1104 x 1350 mm	1832 x 1104 x 1350 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	H117	685 / 147 lt	901 / 193 lt	1009 / 216 lt	1116 / 239 lt
	H135	824 / 147 lt	1083 / 193 lt	1212 / 216 lt	1341 / 239 lt
Net weight Peso netto	H117	330 kg	390 kg	425 kg	460 kg
	H135	340 kg	400 kg	435 kg	470 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata				
Refrigerant Refrigerante	R404A				
Climatic class Classe climatica	4				
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH				
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C				
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C				
Compressor [type] Compressore [tipologia]	1 Semi-Hermetic - 1 Semi-Ermetico				
Defrost Sbrinamento	Reverse cycle - Inversione ciclo				
Power supply Alimentazione	400 V / 3 Ph / 50 Hz				
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico		1740 W / 3,1 A	2470 W / 6,3 A	2780 W / 6,8 A	4000 W / 11,5 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico		3260 W / 7,9 A	3870 W / 8,5 A	4250 W / 9,6 A	5000 W / 12,5 A

Policarbonate containers

Vaschette in policarbonato



5 Lt
360 x 165 x 120h
9001991000006
***** each/cad.



5 Lt
360 x 250 x 80h
9001991000007
***** each/cad.


12	8
16	10
18	12
20	12
24	16

12	8
16	10
18	12
20	12
24	16


220
2162 x 1104 x 1170 mm
2162 x 1104 x 1350 mm
1332 / 285 lt
1600 / 285 lt
525 kg
535 kg
Ventilated - Ventilata
R404A
4
30 °C / 55 %RH
-20/+2 °C
-16/-14 °C
1 Semi-Hermetic - 1 Semi-Ermetico
Reverse cycle - Inversione ciclo
400 V / 3 Ph / 50 Hz
4770 W / 13,5 A
5600 W / 3,9 A

Section - Sezioni

H117

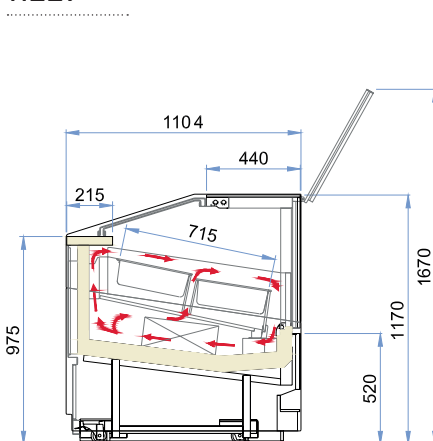

H135

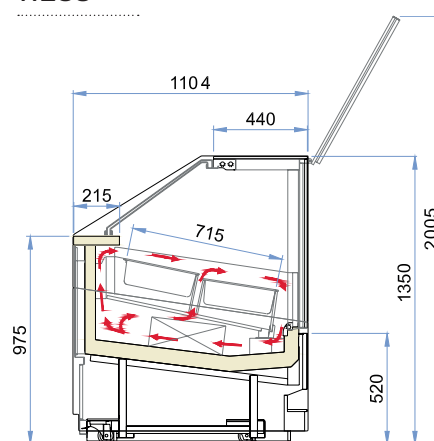

3DShow **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
Grey cone holder	Portaconi completo grigio	-	9001390900802	*****
Cone holder complete of toppings container	Portaconi completo di vaschette portagranelle	-	9001390900801	*****
Consolle scoop washer with water tap RIGHT	Consolle lavaporzionatore con rubinetto DX	-	9001920000267	*****
Consolle scoop washer with shower selfrolling RIGHT	Consolle lavaporzionatore con doccia avvolgitubo DX	-	9001920000268	*****
Flavours tags kit for container [n.12]	Kit segnagusti per vaschette [n.12]	-	9004400000001	*****
Metacrilate ice-cream spoon [each]	Paletta in metacrilato [cadauna]	-	9004400000000	*****
Ice lolly container - 250 x 360 x 43h [each]	Vaschetta portaghiaccioli - 250 x 360 x 43h [cadauna]	-	9001990000014	*****
Kit for easy handing	Kit movimentazione vetrina	-	9001390900812	*****