

Cristal Tower

Display space completely in glass for maximum product visibility on all four sides. Front control panel with Touch Pad system with electronic control with alarms high/low temperature, open door/On/Off Touch Main Switch. Refrigeration system allows excellent temperature maintenance also in the case of many door openings. One piece structure with polyurethane ecological insulation [HCFC & HFC free] foamed with CO₂ with low environmental impact. Completely replaceable tempered glass structure. Tempered double glass door screen in the line with profile. Handle opening on the standard version. Complete access to the condensing unit from the front and from the rear thanks to the easy removal of the lower panels. Self-closing door. Double pivoting wheels [two with brakes] for easy handling.

Vano espositivo completamente in vetro per la massima visibilità dei prodotti su tutti e quattro i lati. Pannello frontale quadro comandi con sistema Touch Pad, dotato di scheda elettronica con allarmi alta/bassa temperatura, porta aperta/interruttore illuminazione On/Off Touch Pad/interruttore On/Off Touch Pad. Impianto frigo dimensionato per consentire un adeguato mantenimento della temperatura anche in caso di numerose aperture. Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico [HCFC & HFC free] espanso a CO₂ a basso impatto ambientale. Vetri camera temprati completamente sostituibili. Porta a vetro camera temprato serigrafata a filo con i fianchi della vetrina. Maniglia di apertura sulla versione standard. Completa accessibilità al vano motore sia dal lato frontale che dal lato posteriore, grazie alla facile rimozione delle pannellature inferiori. Cerniera della porta dotata di barra torsionale di richiamo [self-closing]. Ruote doppie pivotanti [due con freno di stazionamento] per una facile movimentazione.



ENERGY SAVING
LED + EC Fan motor



INSTALLATION
PLug-in



TEMPERATURE
-15/-18 °C [TB]
+1/+10 °C [TN]
+14/+16 °C [CH]



DOORS SYSTEM
Doors



DEFROST
Hot gas [RV TB]
Off cycle [RV TN]
Manual [RS TB]



CLIMATIC CLASS
4



725

Standard equipment	Dotazioni di serie	Mod.
Glass shelves with supports [5]	Ripiani in vetro temperato con supporti [5]	725 RV 925 RV
Glass shelves with supports [3]	Ripiani in vetro temperato con supporti [3]	925 LH RV
LED Strip lights energy-efficient [4]	Illuminazione Strip LED a basso consumo [4]	725 RV 925 RV 925 LH RV
LED Strip lights energy-efficient [2]	Illuminazione Strip LED a basso consumo [2]	725 RS 925 RS 925 LH RV
Double pivoting wheels [4 [2+2 with brakes]]	Ruote doppie pivottanti [4 [2+2 con freno]]	-
Handle opening door	Maniglia apertura porta	-



925



925 LH

Cristal Tower **Catalog** - Catalogo

Model Modello		Code Codice		Condensing unit included Unità condensatrice a bordo		
		R404A	R290	R404A Air / Aria	R290 Air / Aria	
725	TN	CTW0725VNOL	-	*****	-	
	TN RG	CTW0725VN1L	-	*****	-	
	TB/TN RG	CTW0725VB1L	-	*****	-	
	CH	CTW0725VCOL	-	*****	-	
	TB/TN	CTW0725VBOL	-	*****	*****	
RV	925	TN	CTW0925VNOL	-	*****	-
	CH	CTW0925VCOL	-	*****	-	
	TB/TN	CTW0925VBOL	-	*****	-	
925 LH	TN	CTWI925VNOL	-	*****	-	
	CH	CTWI925VCOL	-	*****	-	
	TB/TN	CTWI925VBOL	-	*****	-	
RS	725	TB	CTW0725SBOL	-	*****	-
	925		CTW0925SBOL	-	*****	-
	925 LH		CTWI925SBOL	-	*****	-


Cristal Tower **Technical features** - Caratteristiche tecniche

725	RV TN	RV TN RG	RV TB/TN RG	RV CH
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	725 x 664 x 1990 mm			
Shelf dimensions Dimensioni ripiano	580 x 465 mm	ø 480	ø 480	580 x 465 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	510 / 372 lt			
Net weight Peso netto	245 kg			
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climatic class Classe climatica	4			
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	+1/ +10 °C	+1/ +10 °C	-18/ +10 °C	+14/ +16 °C
Compressor [type] Compressore [tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore	Off cycle - Fermata compressore	Hot gas - Gas caldo	Off cycle - Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	630 W / 4,5 A	630 W / 4,5 A	920 W / 4,5 A	630 W / 4,5 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	150 / 1 A	150 / 1 A	1500 / 7,2 A	150 / 1 A

Crome grid Ripiano griglia in filo cromato	Dispositivo apertura porta Touch Pad Door opening device with Touch Pad	Glass bottom shelf with LED lighting Ripiano base in vetro con illuminazione a LED	Crome grid base Griglia base in filo cromato	Antifog door film Porta film Antifog
*****	*****	*****	-	-
-	*****	-	-	-
-	*****	-	-	*****
*****	*****	*****	-	-
*****	*****	*****	-	*****
*****	*****	*****	-	-
*****	*****	*****	-	-
*****	*****	*****	-	*****
*****	*****	*****	-	-
*****	*****	*****	-	-
*****	*****	*****	-	*****
-	*****	-	*****	*****
-	*****	-	*****	*****
-	*****	-	*****	*****


RSTB	RV TB/TN
725 x 664 x 1990 mm	
580 x 498 mm	580 x 465 mm
510 / 398 lt	510 / 372 lt
236 kg	245 kg
Static - Statica	Ventilated - Ventilata
4	
30 °C / 55 %RH	
-15/ -18 °C	-18/ +10 °C
1 Hermetic - 1 Ermetico	
Manual - Manuale	Hot gas - Gas caldo
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
630 W / 3,2 A	920 W / 4,5 A
-	1500 / 7,2 A

Available Colours - Colori disponibili




Cristal Tower **Technical features** - Caratteristiche tecniche

725 Section - Sezioni

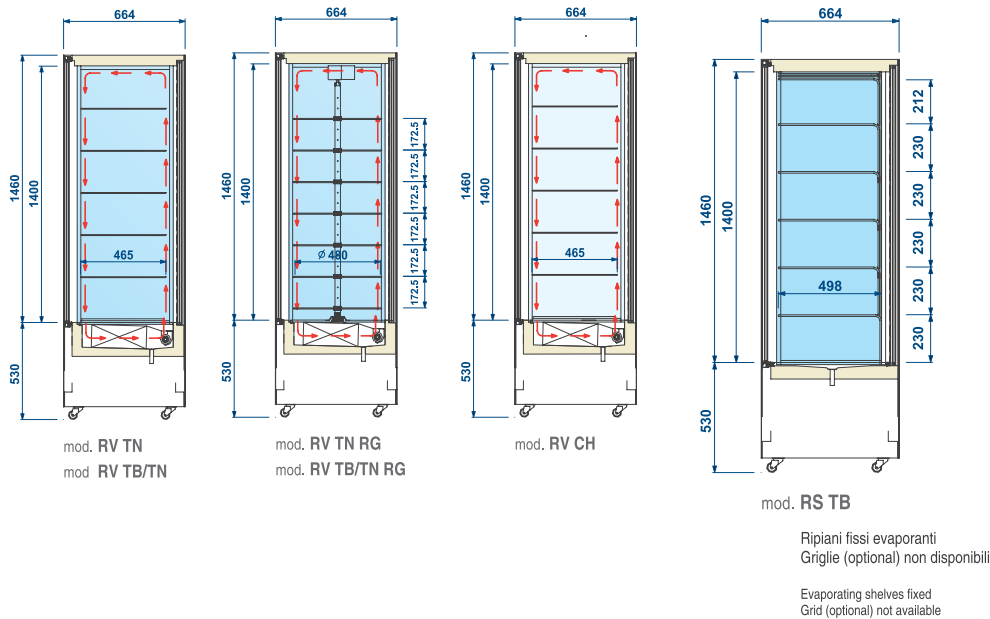


925 - 925 LH		TN	CH	RSTB	TB/TN
External dimensions [LxDxH]		925 x 664 x 1990 mm			
Dimensioni esterne [LxPxH]		LH 925 x 664 x 1530 mm			
Shelf dimensions		780 x 465 mm			
Dimensioni ripiano		780 x 465 mm			
Capacity [gross/net]		676 / 500 lt			
Capacità [lorda/netta]		LH 536 / 340 lt			
Net weight		305 kg			
Peso netto		LH 218 kg			
Refrigeration		Ventilated - Ventilata		Static - Statica	
Refrigerazione		Ventilated - Ventilata		Static - Statica	
Refrigerant		R404A			
Refrigerante		R404A			
Climatic class		4			
Classe climatica		4			
Operating conditions		30 °C / 55 %RH			
Condizioni ambientali		30 °C / 55 %RH			
Product temperature		+1/ +10 °C		-15/ -18 °C	
Temperatura prodotto		+1/ +10 °C		-15/ -18 °C	
Compressor [type]		1 Hermetic - 1 Ermetico			
Compressore [tipologia]		1 Hermetic - 1 Ermetico			
Defrost		Off cycle - Fermata compressore		Manual - Manuale	
Sbrinamento		Off cycle - Fermata compressore		Manual - Manuale	
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input [standard]		650 W / 4,5 A		850 W / 4,4 A	
Assorbimento elettrico		LH 630 W / 4,5 A		850 W / 3,2 A	
Electrical input [defrost]		160 W / 1 A		-	
Assorbimento elettrico		LH 150 W / 1 A		-	
				1700 W / 9 A	
				1500 W / 7,2 A	

925 Section - Sezioni

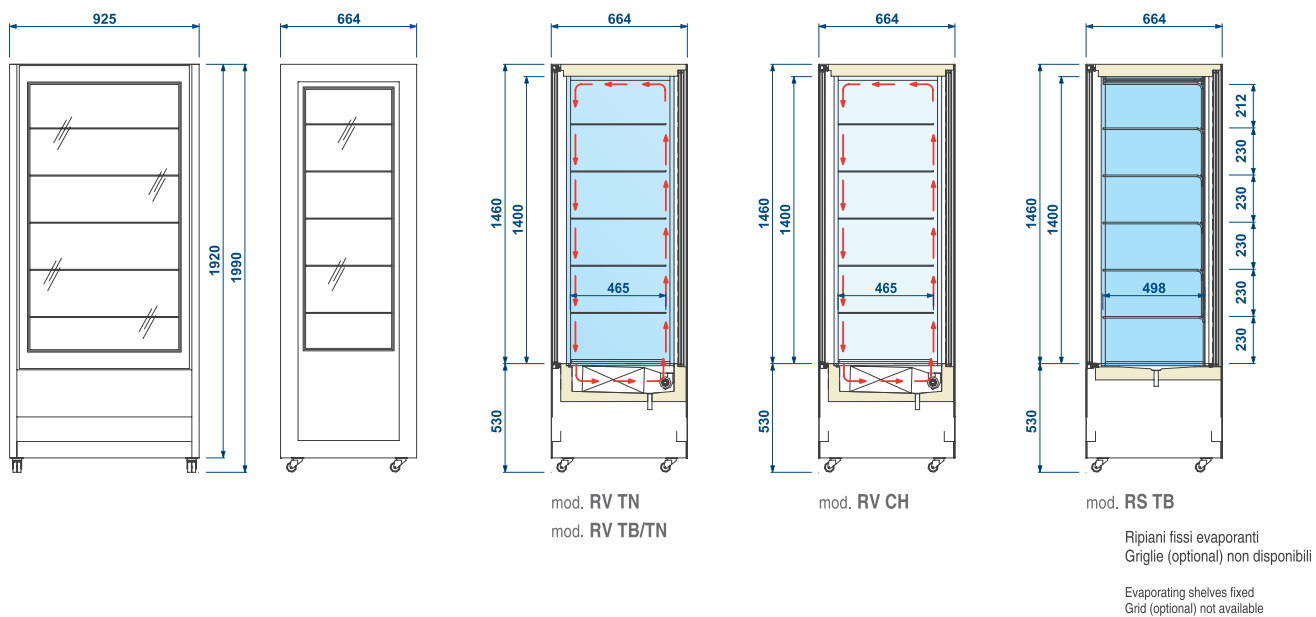

925 LH Section - Sezioni

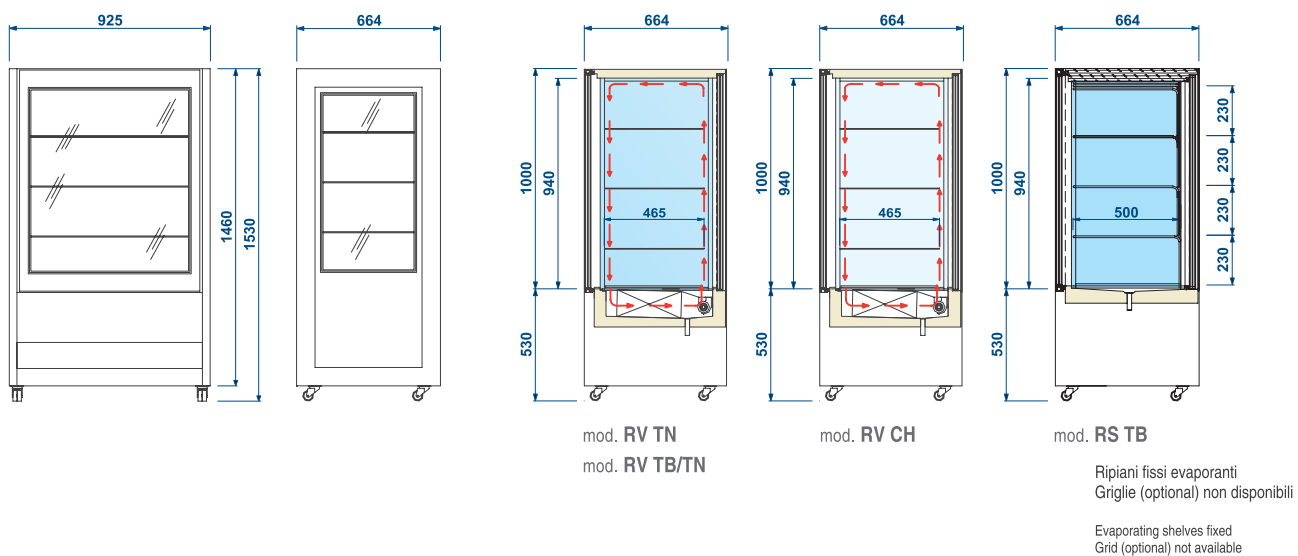

Cristal Tower **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
Kit glass shelf - 580 x 465 [n°5] [1]	Kit ripiani in vetro - 580 x 465 [n°5] [1]	725 RS	9001990000018	*****
Kit glass shelf - 780 x 465 [n°5] [1]	Kit ripiani in vetro - 780 x 465 [n°5] [1]	925 RS	9001990000019	*****
Kit glass shelf - 780 x 465 [n°3] [1]	Kit ripiani in vetro - 780 x 465 [n°3] [1]	925 LH RS	9001990000022	*****
Tray for cup cakes [35 x 35] [12 bicchieri] - 420 x 140 x 30h [1]	Vassoio monoporzione bicchiere [35 x 35] [12 bicchieri] - 420 x 140 x 30h [1]	-	9001990000016	*****
Tray for cup cakes [45 x 45] [12 bicchieri] - 420 x 140 x 30h [1]	Vassoio monoporzione bicchiere [45 x 45] [12 bicchieri] - 420 x 140 x 30h [1]	-	9001990000015	*****
Ice lolly container - 250 x 360 x 43h	Vaschetta portaghiaccioli- 250 x 360 x 43h	-	9001990000014	*****