

With Kelly you'll store, arrange and display all your products in state-of-the-art fashion at any time of day: sweets and pastries, cakes and pies, snacks, delicacies, minion appetizers for your happy hour and main courses for lunch or dinner. You can choose between two versions with different depths. Kelly 80 takes up very little space and fits into any context in no time. Kelly 100 is the best you can find for professional use: it can also accommodate the new 50 cm [only Kelly 80] ice tubs and very large food trays.

Con Kelly conservi, organizzi e presenti a regola d'arte tutti i tuoi prodotti, in ogni momento della giornata: dolci, torte, pasticceria, snack, gastronomia, sfizioserie per l'happy hour e pietanze per il pranzo o la cena. Puoi scegliere tra due versioni di diversa profondità. Kelly 80 occupa pochissimo spazio e si inserisce al volo in ogni contesto. Kelly 100 è il top della professionalità: può ospitare anche le nuove vaschette gelato da 50cm [solo su Kelly 80] e vassoi da gastronomia molto grandi.

Standard equipment

Stainless steel top

Frontal panel laquered RAL

Side panels laquered RAL

Countertop

Dotazioni di serie

Piano in acciaio inox

Frontale laccato RAL

Fianchi laccati RAL

Bancalina



Kelly Catalog - Catalogo

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit excluded Unità condensatrice esclusa	Remote condensing unit included (up to 35 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 35 metri)
			R404A Air Aria		Air Aria
					Air-Water Aria-Acqua
P80	VG RV	12	-	*****	*****
		18	-	*****	*****
		24	-	*****	*****

	12	18	24
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	1068 x 805 x 1170 mm	1563 x 805 x 1170 mm	2058 x 805 x 1170 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	-	-	-
Net weight Peso netto	200 kg	280 kg	375 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	4		
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH		
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C		
Compressor [type] Compressore [tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	790 W / 3,8 A	1350 W / 6,5 A	1800 W / 7,7 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	1520 W / 7,3 A	2470 W / 12,2 A	2600 W / 12,9 A

Stainless steel containers

Vaschette inox




4,75 Lt

260 x 157 x 170h

9001990000003

***** each/cad.



9 Lt

530 x 162 x 100h

-


on request each/cad.

12	6
18	9
24	12

Section - Sezioni

P80

VG RV

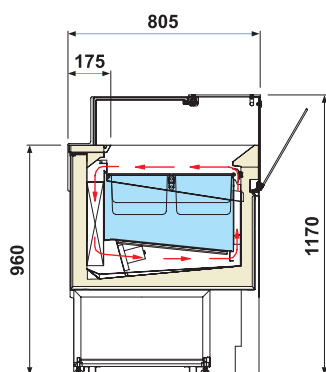

Kelly Catalog - Catalogo

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo			Condensing unit excluded Unità condensatrice esclusa	Remote condensing unit included (up to 35 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 35 metri)	
			R404A Air Aria	R404A Water Acqua	R404A Air-Water Aria-Acqua		Air Aria	Air-Water Aria-Acqua

P100	VG RV	12	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		16	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		18	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		20	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		24	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		12+12	-	*****	*****	*****	*****	*****	*****

	12	16	18	
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1148 x 1038 x 1170 mm	1508 x 1038 x 1170 mm	1678 x 1038 x 1170 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	630 / 118 lt	870 / 160 lt	970 / 181 lt	
Net weight Peso netto	235 kg	303 kg	330 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A (1) - R744 (2) - R290 (3)			
Climatic class Classe climatica	7			
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH			
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C			
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C			
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Reverse cycle - Inversione ciclo (1) - Hot gas - Gas caldo (2-3)			
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	(1) 1650 W / 7,8 A	(1) 1950 W / 8,8 A	(1) 2000 W / 8,9 A	(2) 2500 W / 12 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico	(1) 3500 W / 15,6 A	(1) 3990 W / 18 A	(1) 4020 W / 18 A	(2) 2200 W / 13 A

Stainless steel containers

Vaschette inox

5 Lt 360 x 165 x 120h 9001990000005 ***** each/cad.	7 Lt 360 x 165 x 150h 9001990000007 ***** each/cad.	5 Lt 360 x 250 x 80h 9001990000017 ***** each/cad.	10 Lt 360 x 250 x 120h 9001990000010 ***** each/cad.	12 Lt 360 x 250 x 150h 9001990000012 ***** each/cad.
12	12	8	8	8
16	16	10 +Kit Sup ***** 9001922050001	10 +Kit Sup ***** 9001922050001	10 +Kit Sup ***** 9001922050001
18	18	12 +Kit Sup ***** 9001922050002	12 +Kit Sup ***** 9001922050002	12 +Kit Sup ***** 9001922050002
20	20	12 +Kit Sup ***** 9001922050003	12 +Kit Sup ***** 9001922050003	12 +Kit Sup ***** 9001922050003
24	24	16 +Kit Sup ***** 9001922050004	16 +Kit Sup ***** 9001922050004	16 +Kit Sup ***** 9001922050004
12+12	12+12	8+8	8+8	8+8

20	24	12+12
1848 x 1038 x 1170 mm	2188 x 1038 x 1170 mm	2188 x 1038 x 1170 mm
1080 / 201 lt	1300 / 241 lt	1300 / 241 lt
348 kg	437 kg	470 kg
Ventilated - Ventilata		
R404A [1] - R744 [2] - R290 [3]		
7		
35 °C / 75 %RH		
-20/+2 °C		
-16/-14 °C		
2 Hermetic - 2 Ermetico		
Reverse cycle - Inversione ciclo [1] - Hot gas - Gas caldo [2-3]		
230 V / 1 Ph / 50 Hz		
^[1] 2400 W / 11 A	^[1] 3140 W / 15 A	^[3] 1750 W / 9,1 A
^[1] 5000 W / 20,2 A	^[1] 5050 W / 20,5 A	^[3] 3100 W / 15 A
^[1] 2850 W / 14 A	^[1] 5900 W / 25 A	

Section - Sezioni

P100

VG RV

