

Multiple, the extraordinary independent temperature wells.
Control makes the difference.
The ISA patented technology makes it possible to adjust temperatures to expose your creations in the best of ways according to the seasons, without forgetting about the environment.

Multiplo, gli straordinari pozzetti a temperatura indipendente. È il controllo che fa la differenza. Grazie alla tecnologia brevettata di ISA puoi differenziare le temperature per esporre al meglio le tue creazioni, seguire gli andamenti stagionali senza dimenticare l'ambiente.



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-14/-6 °C



DEFROST
Off cycle



CLIMATIC CLASS
7

Standard equipment

Stainless steel top
Frontal panel laquered RAL
Side panels laquered RAL
Carapine lids
Countertop

Dotazioni di serie

Piano in acciaio inox
Frontale laccato RAL
Fianchi laccati RAL
Coperchi per carapine
Bancalina



Multiplo **Catalog** - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included up to 20 meters Unità condensatrice remota compresa fino a 20 metri
		R404A Air Aria		Air Aria

75	T1 - 1 Temperatura	-	*****	on request	on request
	T2 - 2 Temperature	-	*****	on request	on request
100	T1 - 1 Temperatura	-	*****	on request	on request
	T2 - 2 Temperature	-	*****	on request	on request
	T3 - 3 Temperature	-	*****	on request	on request
125	T1 - 1 Temperatura	-	*****	on request	on request
	T2 - 2 Temperature	-	*****	on request	on request
	T3 - 3 Temperature	-	*****	on request	on request
150	T1 - 1 Temperatura	-	*****	on request	on request
	T2 - 2 Temperature	-	*****	on request	on request
	T3 - 3 Temperature	-	*****	on request	on request

	75	100	125	150
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	770 x 805 x 1170 mm	1020 x 805 x 1170 mm	1270 x 805 x 1170 mm	1520 x 805 x 1170 mm
Carapine Capacity Capacità Carapine	4 [+4] / 7,5 lt	6 [+6] / 7,5 lt	8 [+8] / 7,5 lt	10 [+10] / 7,5 lt
Net weight Peso netto	-	-	-	-
Refrigeration Refrigerazione	Induction - Induzione			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climatic class Classe climatica	7			
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	-6/-14 °C			
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico	2 Hermetics - 2 Ermetici		
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore			
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico (standard)	800 W / 4 A	-	1000 W / 5,1 A	1300 W / 6,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	330 W / 1,7 A	-	410 W / 2,1 A	510 W / 2,6 A

Containers arrangement

Allestimento carapine



7 Lt

200 x 250h

9001090900116

***** each/cad.

4 [+4]

4 [+4]

6 [+6]

6 [+6]

6 [+6]

8 [+8]


8 [+8]

8 [+8]

10 [+10]

10 [+10]

10 [+10]

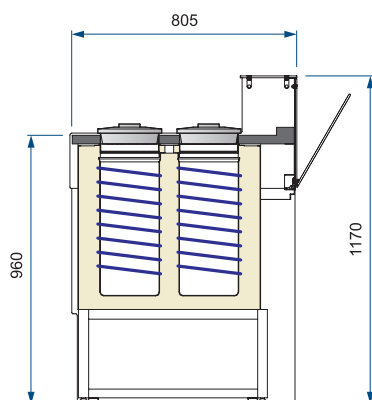

Multiple **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Code	Price
Cover "Piramide" each	Coperchio "Piramide" cadauno	9004400000040	*****

***** See price list / Vedi listino prezzi