

Pagoda K



Pagoda K, created by ISA with Ernst Knam, is the new archetype of a professional confectionery display. Elegant, transparent, technological. It is elegant because the high quality of its structure and the "soft tissue" of its jute coating create a timeless design. It is transparent because the extra-clear concave structural windows and the full LED lighting allow for an optimal view of the products. It is technological, because thanks to the chocolate humidity control, either for static version or ventilated version it has a series of expedients that make the difference: deep adjustable shelves, increased cooktop, flip-open glasses, displaykit specific for chocolates, magnetic curtain hooks, extractable drawers and technical areas in order to plan the space in the best way.

Pagoda K, creata da ISA con Ernst Knam, è il nuovo archetipo della vetrina professionale per pasticceria. Elegante, trasparente, tecnologica. È elegante perché l'alta qualità costruttiva e il "tessuto morbido" del rivestimento in Juta creano un design senza tempo. È trasparente perché i vetri strutturali concavi extra-chiaro e l'illuminazione full led permettono una visione ottimale dei prodotti. È tecnologica perché, sia nella versione statica che ventilata con il controllo dell'umidità del cioccolato, presenta una serie di accorgimenti che fanno la differenza: mensole regolabili in profondità, piano di servizio maggiorato, vetri ribaltabili, kit di esposizione specifici per cioccolatini, tende con aggancio magnetico, cassetti estraibili e vani tecnici per la massima organizzazione degli spazi operativi.



PASTRY

Pagoda K **Catalog** - Catalogo

Model Modello				Code Codice		Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 meters) Unità condensatrice remota compresa (fino a 20 metri)	
						R404A Air / Aria		Air Aria	Air+Water Aria+Acqua
RS	H135	2M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****
	H150	3M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****
RV	H135	2M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****
	H150	3M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****
RV CH	H135	2M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****
	H150	3M	125	-	*****	*****	*****	*****	*****
			150	-	*****	*****	*****	*****	*****
			175	-	*****	*****	*****	*****	*****
			200	-	*****	*****	*****	*****	*****



Pagoda K **Optionals** - Elementi opzionali

Pagoda K **Technical features** - Caratteristiche tecniche


		125	150	175	200
External dimensions (LxDxH)	H135	1290 x 1152 x 1350 mm	1540 x 1152 x 1350 mm	1790 x 1152 x 1350 mm	2040 x 1152 x 1350 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H150	1290 x 1152 x 1500 mm	1540 x 1152 x 1500 mm	1790 x 1152 x 1500 mm	2040 x 1152 x 1500 mm
Capacity (gross/net)	H135	437 / 204 lt	525 / 249 lt	612 / 292 lt	700 / 334 lt
Capacità (lorda/netta)	H150	515 / 243 lt	618 / 297 lt	721 / 348 lt	824 / 398 lt
Net weight	H135	300 kg	345 kg	390 kg	435 kg
Peso netto	H150	325 kg	370 kg	415 kg	460 kg
Refrigeration Refrigerazione	RS	Static - Statica			
	RV	Ventilated - Ventilata			
	RV CH	Ventilated - Ventilata			
Refrigerant Refrigerante		R404A			
Climatic class Classe climatica		3			
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	RS	+1/ +10 °C			
	RV	+1/ +10 °C			
	RV CH	+15/ +18 °C			
Compressor (type) Compressore (tipologia)		1 Hermetic - 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento		Off cycle - Fermata compressore			
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	RS	450 W / 3 A	600 W / 4,5 A	900 W / 6,5 A	1300 W / 6,6 A
	RV	600 W / 4,5 A	900 W / 6,5 A	1300 W / 6,6 A	1350 W / 6,8 A
	RV CH	750 W / 4,3 A	1100 W / 7 A	1600 W / 9,5 A	2500 W / 12 A

Section - Sezioni

RS


H135

2M: two shelves
due mensole

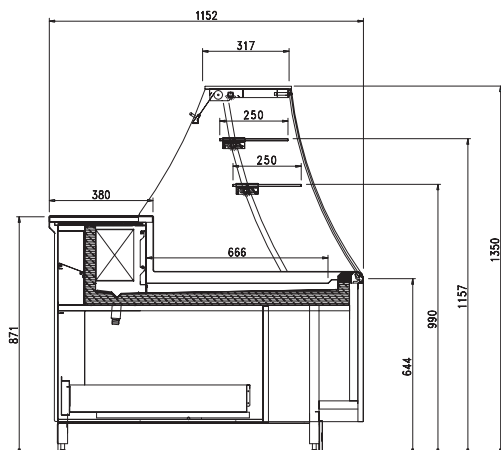

H150


3M: three shelves
tre mensole

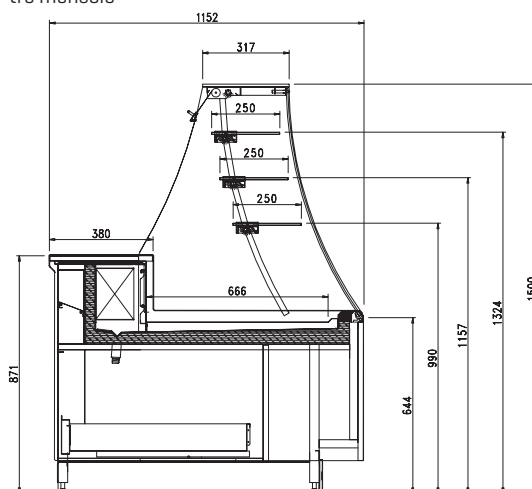

RV - RV CH

H135

2M: two shelves
due mensole

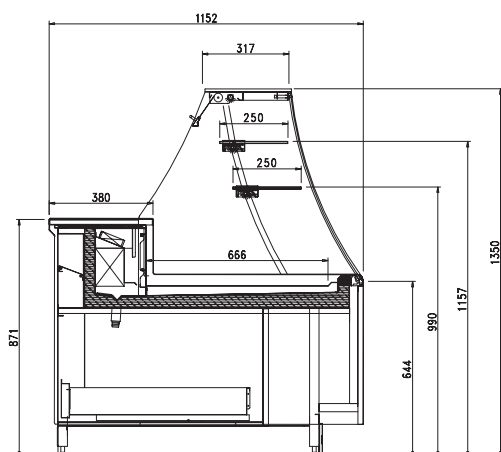

H150

3M: three shelves
tre mensole

