

Gelato cabinets with ventilated refrigeration, double finned evaporator and double airflow for a perfect uniformity of temperature. Automatic reverse defrosting cycle. One piece body with ecological polyurethane insulation [HCFC & HFC free], foamed with CO₂ - 60 mm thick. Display base and service top in bright stainless steel, rear panel in carbon steel, powder painted, external base in painted sheet. Upper structure with silver-colored anodized aluminium supports. Tempered glasses. Front pyrolytic lift-up curved anti fog glass with hydraulic pistons. Profile, complete light heading in silver-colored anodized aluminium; double neon lighting. Operator side closure with pull-out methacrylate sliding doors. Main structure and basement in carbon steel painted with epoxy powder, adjustable feet. Control board on the operator side, electronic board and digital thermometer inside the tank, temperature control set at -20/+ 2 °C. Side panels with insulation and anti-scratch lacquering.

Vetrine gelato a refrigerazione ventilata con doppio evaporatore alettato e doppia mandata d'aria per una perfetta equalizzazione delle temperature, sbrinamento automatico ad inversione di ciclo. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico [HCFC & HFC free] espanso a CO₂ con spessore mm 60. Piano espositivo, piano di servizio in acciaio inox finitura lucida, pannello lato operatore in acciaio al carbonio verniciato a polvere, tondo esterno vasca in lamiera prevemiciata. Sovrastruttura con montanti in alluminio anodizzato colore argento opposti al lato operatore. Vetri in cristallo temperato. Vetro frontale curvo piroillico anti-condensa, con apertura verso l'alto servoassistita. Profilo, plafoniera e top in alluminio anodizzato colore argento, illuminazione con doppio neon. Chiusura lato operatore con scorrevoli in policarbonato, rimovibili. Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi posizionato su lato operatore con centralina elettronica e termometro digitale in vasca, set di regolazione temperatura predisposto per -20/+ 2 °C. Fianchi coibentati laccati con trattamento antigraffio.



ENERGY SAVING
EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in / Remote unit



TEMPERATURE
-20/+2 °C



DOORS SYSTEM
Lids



DEFROST
Reverse cycle



CLIMATIC CLASS
4/7



Mito Power LX **Catalog** - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo			Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit included (up to 20 mt) Unità condensatrice remota compresa (fino a 20 mt)		Wheel Kit Kit ruote	LED Lightning Luci a LED	NEON Lightning Luci a NEON
		R404A				Air	Air+Water			
		Aria	Acqua	Aria+Acqua		Aria	Aria+Acqua			

RV	12	VNM0001200L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	16	VNM0001600L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	18	VNM0001800L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	20	VNM0002000L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	24	VNM0002400L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	AE 22,5	VNMOAE2200L	*****	-	*****	*****	*****	*****	-	*****	*****
	AI 22,5	VNMOAI2200L	*****	-	*****	*****	*****	*****	-	*****	*****
	AE 45	VNMOAE4500L	*****	-	*****	*****	*****	*****	-	*****	*****
	AI 45	VNMOAI4500L	*****	-	*****	*****	*****	*****	-	*****	*****

Mito Power LX **Technical features** - Caratteristiche tecniche

		12	16		18		
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]		1100 x 1168 x 1376 mm		1440 x 1168 x 1376 mm		1600 x 1168 x 1376 mm	
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]		715 / 54 lt		948 / 112 lt		1064 / 126 lt	
Net weight Peso netto		235 kg		320 kg		345 kg	
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated - Ventilata					
Refrigerant Refrigerante		R404A ^[1] - R290 ^[2]					
Climatic class	R404A	7					
Classe climatica	R290	4					
Operating conditions	R404A	35 °C / 75 %RH					
Condizioni ambientali	R290	30 °C / 55 %RH					
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione		-20/+2 °C					
Product temperature Temperatura prodotto		-16/-14 °C					
Compressor [type] Compressore [tipologia]		1 Hermetic - 1 Ermetico		2 Hermetic-2 Ermetico			
Defrost	R404A	Reverse cycle - Inversione ciclo					
Sbrinamento	R290	Hot gas - Gas caldo					
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico		^[1] 1600 W / 7,8 A	^[2] 1150 W / 6,3 A	^[1] 1800 W / 8,8 A	^[2] 1750 W / 8,6 A	^[1] 1850 W / 8,9 A	^[2] 1800 W / 8,7 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico		^[1] 3500 W / 19 A	^[2] 2450 W / 13,3 A	^[1] 3990 W / 21,7 A	^[2] 3050 W / 14,8 A	^[1] 4000 W / 21,8 A	^[2] 3100 W / 15 A

Stainless steel containers


Vaschette inox

5 Lt 360 x 165 x 120h 9001990000005 ***** each/cad.	5 Lt 360 x 250 x 80h 9001990000017 ***** each/cad.	7 Lt 360 x 165 x 150h 9001990000007 ***** each/cad.	10 Lt 360 x 250 x 120h 9001990000010 ***** each/cad.	12 Lt 360 x 250 x 150h 9001990000012 ***** each/cad.	5 Lt 360 x 185 x 120h (trapezoidali) 9290100024200 ***** each/cad.

12	8	12	8	8	-
16	10 +KitSup *** 9004400000029	16	10 +KitSup *** 9004400000029	10 +KitSup *** 9004400000029	-
18	12	18	12	12	-
20	12 +KitSup *** 9004400000028	20	12 +KitSup *** 9004400000028	12 +KitSup *** 9004400000028	-
24	16	24	16	16	-
14	9 +KitSup *** 9004400000027	14	9 +KitSup *** 9004400000027	9 +KitSup *** 9004400000027	-
14	9 +KitSup *** 9004400000027	14	9 +KitSup *** 9004400000027	9 +KitSup *** 9004400000027	-
12	7 +KitSup *** 9673000000097	12	7 +KitSup *** 9673000000097	7 +KitSup *** 9673000000097	14 +KitSup *** 9004400001212
12	7 +KitSup *** 9673000000098	12	7 +KitSup *** 9673000000098	7 +KitSup *** 9673000000098	14 +KitSup *** 9004400001212


20	24		
1770 x 1168 x 1376 mm	2120 x 1168 x 1376 mm		
1181 / 140 lt	1414 / 168 lt		
365 kg	455 kg		
Ventilated - Ventilata			
R404A ^[1] - R290 ^[2]			
7			
4			
35 °C / 55 %RH			
-20/+2 °C			
-16/-14 °C			
2 Hermetic-2 Ermetico			
Reverse cycle - Inversione ciclo			
Hot gas - Gas caldo			
230 V / 1 Ph / 50 Hz			
^[1] 3100 W / 15 A	^[2] 1850 W / 8,9 A	^[1] 3150 W / 15,1 A	^[2] 1850 W / 8,9 A
^[1] 5000 W / 27,2 A	^[2] 3100 W / 15,1 A	^[1] 5050 W / 27,4 A	^[2] 3100 W / 15,2 A

Section - Sezioni

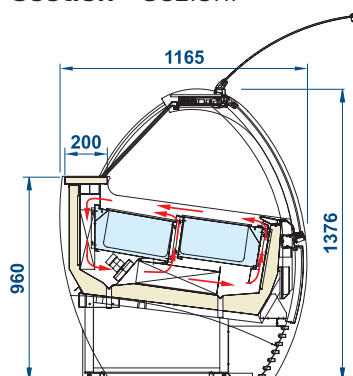


Mito Power LX **Technical features** - Caratteristiche tecniche

Section - Sezioni

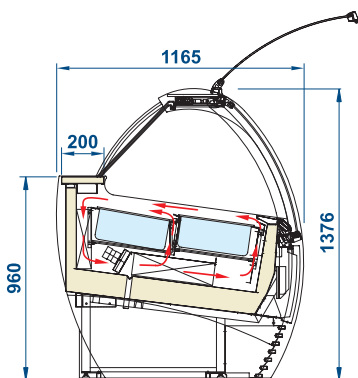

		AE 22,5		AI 22,5		AE 45		AI 45	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]		1595 x 1168 x 1376 mm		1634 x 1168 x 1376 mm		1717 x 1168 x 1376 mm		1727 x 1168 x 1376 mm	
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]		513 / 128 lt				440 / 110 lt			
Net weight Peso netto		350 kg							
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated - Ventilata							
Refrigerant Refrigerante		R404A ^[1] - R290 ^[2]							
Climatic class	R404A	7							
Classe climatica	R290	4							
Operating conditions	R404A	35 °C / 75 %RH							
Condizioni ambientali	R290	30 °C / 55 %RH							
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione		-20/+2 °C							
Product temperature Temperatura prodotto		-16/-14 °C							
Compressor [type] Compressore [tipologia]		2 Hermetic-2 Ermetico							
Defrost	R404A	Reverse cycle - Inversione ciclo							
Sbrinamento	R290	Hot gas - Gas caldo							
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz							
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico		^[1] 1800 W / 8,8 A	^[2] 1800 W / 8,7 A	^[1] 1800 W / 8,8 A	^[2] 1800 W / 8,7 A	^[1] 1600 W / 7,8 A	^[2] 1150 W / 6,3 A	^[1] 1600 W / 7,8 A	^[2] 1150 W / 6,3 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico		^[1] 3900 W / 21,7 A	^[2] 3100 W / 15 A	^[1] 3900 W / 21,7 A	^[2] 3100 W / 15 A	^[1] 3500 W / 19 A	^[2] 2450 W / 13,3 A	^[1] 3500 W / 19 A	^[2] 2450 W / 13,3 A

Mito Power LX Available Colours - Colori disponibili



1

Side Panel
Fianco laterale

Carbon
look



Rosso
carminio
RAL 3002




Bianco
segnale
RAL 9003



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
segnale
RAL 9003



2

Side Panel
Fianco laterale

Nero
traffico
RAL 9017




Bianco
segnale
RAL 9003



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
segnale
RAL 9003



3


Side Panel
Fianco laterale

Bianco
segnale
RAL 9003



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
segnale
RAL 9003



4

Side Panel
Fianco laterale

Viola
bordeaux
RAL 4004




Bianco
perla
RAL 1013



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
perla
RAL 1013



5

Side Panel
Fianco laterale

Bianco
perla
RAL 1013




Bianco puro
RAL 9010



Front panel
Pannello
frontale

Bianco puro
RAL 9010



6

Side Panel
Fianco laterale

Giallo zinco
RAL 1018




Bianco
segnale
RAL 9003



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
segnale
RAL 9003



7

Side Panel
Fianco laterale

Arancio
pastello
RAL 2003




Bianco
segnale
RAL 9003



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
segnale
RAL 9003



8

Side Panel
Fianco laterale

Marrone
mogano
RAL 8016




Bianco
perla
RAL 1013



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
perla
RAL 1013



9

Side Panel
Fianco laterale

Porpora
traffico
RAL 4006




Bianco
perla
RAL 1013



Front panel
Pannello
frontale

Bianco
perla
RAL 1013



10

Side Panel
Fianco laterale

Blu segnale
RAL 5005



Bianco puro
RAL 9010



Front panel
Pannello
frontale

Bianco puro
RAL 9010



Mito Power LX **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
White cone holder	Portaconi completo bianco	-	9001390900700	*****
Scoop washer, water tap, consolle R	Lavaporzionatore con rubinetto e consolle portaoggetti DX	-	9001920000001	*****
Scoop washer, water tap, consolle L	Lavaporzionatore con rubinetto e consolle portaoggetti SX	-	9001920000000	*****
Kit labels flavours	Kit targhette gusti	12	9004400000012	*****
		16	9004400000016	*****
		18	9004400000018	*****
		20	9004400000020	*****
		24	9004400000024	*****
		AI/AE	9004400000016	*****
Stainless steel tray V1 2x2 5 lt	Vassoio inox V1 2x2 5 lt	-	9001990100010	*****
Stainless steel tray V2 2x3 5 lt	Vassoio inox V2 2x3 5 lt	-	9001990100015	*****
Stainless steel tray V3	Vassoio inox V3 kit 4 vassoi	AE 45	9001990100016	*****
Stainless steel tray V4	Vassoio inox V3 kit 4 vassoi	AI 45	9001990100017	*****
Stainless steel tray V11	Vassoio inox V3 kit 4 vassoi	AE 22,5 AI 22,5	9001990100026	*****

Mito Power LX **Customizable area** - Aree personalizzabili



Mod. 12	1012 x 370 mm
Mod. 16	1342 x 370 mm
Mod. 18	1507 x 370 mm
Mod.20	1675 x 370 mm
Mod. 24	2002 x 370 mm